






Radian NEW







LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классический встраиваемый светильник

-  Офисы
-  Торговые центры
-  Рестораны
-  Декоративная подсветка

Основные характеристики

-  **10 - 23 Вт**
Мощность
-  **IP54**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **854 - 2620 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 180 до 250¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, η	≥ 0,6 / 0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

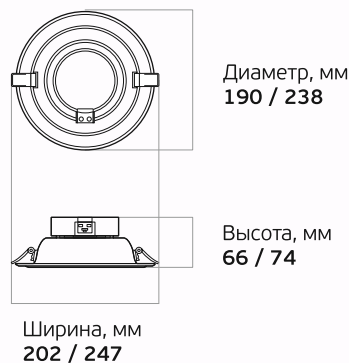

Ширина, мм
202 / 247

Диаметр, мм
190 / 238

Высота, мм
66 / 74


² Значения соответствуют:
Radian NEW 15 / Radian NEW 25

Вес, кг: **0,3 / 0,4**

Radian NEW – универсальное решение



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30