

iek



iek.ru

**КОРПУСА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ**

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ



Больше возможностей для удобного монтажа

Корпуса распределительные ЩРн ТИТАН 5 IEK® применяются в жилых, административных и производственных помещениях.

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



**Широкий
размерный ряд**



**Стильный
дизайн**



**Удобный
монтаж**



**Полная
комплектация**



**Высокая
степень защиты**



IEK

Особенности конструкции

Реверсивные двери

Отсутствие перегородки –
легкость монтажа

сделано в
РОССИИ

Технические характеристики:

- Вид установки: **навесной.**
- Степень защиты: **IP54.**
- Климатическое исполнение: **У2.**
- Номинальный ток: **до 125 А.**
- Модульная емкость:
от 12 до 216 модулей.

Установка шин
сверху и снизу

Пломбировка
фальшпанелей






Особенности конструкции

Технические характеристики:

- Расстояние от задней стенки до DIN-рейки: **30 мм.**
- Расстояние между DIN-рейками: **125 мм.**

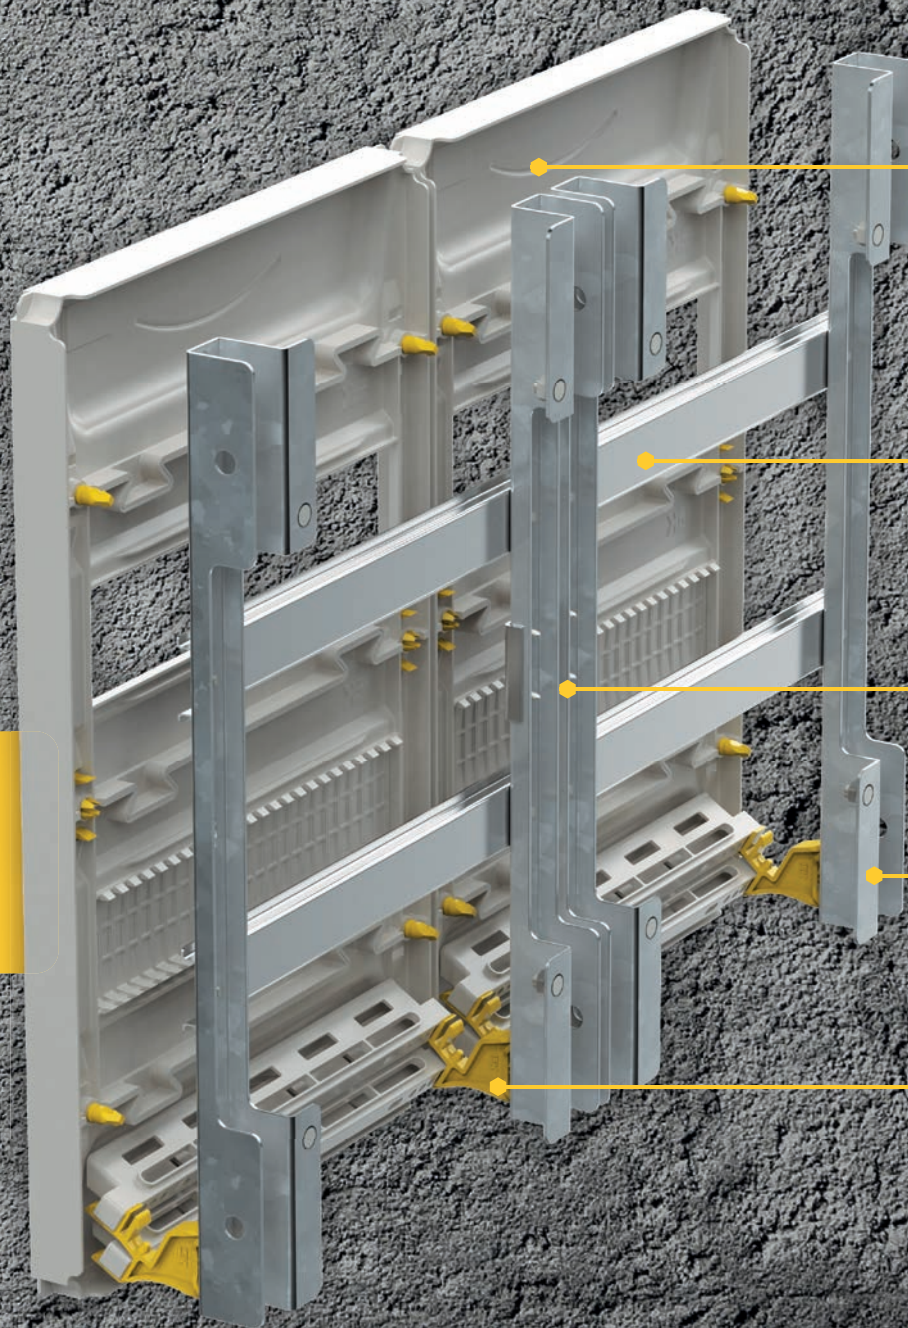

Защитная пластиковая оперативная панель

Увеличенное пространство за DIN-рейками для прокладки кабеля

Возможность объединения нескольких рам с помощью аксессуаров

Монтаж модульного оборудования на съемной раме

Суппорты и шины в комплекте






Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

Ассортиментная таблица

	Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты корпуса (В×Ш×Г), мм	Артикул	
					белый (RAL9016)	серый (RAL7035)
	1	1	12	335×310×140	TI5-50-N-012-54	TI5-50-N-012-54-7035
		2	24	460×310×140	TI5-50-N-024-54	TI5-50-N-024-54-7035
		3	36	585×310×140	TI5-50-N-036-54	TI5-50-N-036-54-7035
		4	48	710×310×140	TI5-50-N-048-54	TI5-50-N-048-54-7035
		5	60	835×310×140	TI5-50-N-060-54	TI5-50-N-060-54-7035
		6	72	960×310×140	TI5-50-N-072-54	TI5-50-N-072-54-7035
		7	84	1085×310×140	TI5-50-N-084-54	TI5-50-N-084-54-7035
	2	2	48	460×570×140	TI5-50-N-2X024-54	TI5-50-N-2X024-54-7035
		3	72	585×570×140	TI5-50-N-2X036-54	TI5-50-N-2X036-54-7035
		4	96	710×570×140	TI5-50-N-2X048-54	TI5-50-N-2X048-54-7035
		5	120	835×570×140	TI5-50-N-2X060-54	TI5-50-N-2X060-54-7035
		6	144	960×570×140	TI5-50-N-2X072-54	TI5-50-N-2X072-54-7035
		7	168	1085×570×140	TI5-50-N-2X084-54	TI5-50-N-2X084-54-7035
			3	5	180	835×830×140
6	216			960×830×140	TI5-50-N-3X072-54	TI5-50-N-3X072-54-7035