



iek.ru

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP68

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	СХ Сельское хозяйство	ЭН Энергетика	ПРОМ Промышлен- ность	ДОР Дорожное строительство	НГАЗ Нефтегаз
---	---	---	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно- монтажные организации	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
--	------------------------	-------------------------



Коробки распределительные герметичные IP68

Абсолютная защита

Используются для защиты мест коммутации зажимами разных типов, разветвления проводов и кабелей при наружной и внутренней прокладке электропроводки.



Водонепроницаемые



Огнестойкие



**Пыленепроницаемые
и устойчивые
к УФ-излучению**



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ**



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОД ВОДОЙ И ПОД ЗЕМЛЕЙ
НА ГЛУБИНЕ ДО 1 МЕТРА**



**ПОЛИАМИД 66 — БЕЗОПАСЕН
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Коробки распределительные герметичные IP68


Технические характеристики

Материал уплотнительных колец	нитрильный каучук
Номинальный ток клеммной колодки	41 А
Номинальное напряжение клеммной колодки	450 В
Номинальная присоединяющая способность	0,5 — 6 мм ²
Температура эксплуатации	от -40 до +105 °С
Срок службы	5 лет
Гарантия	2 года

Комплектация

зажим винтовой
изолированный

коробка
водонепроницаемая
герметичная

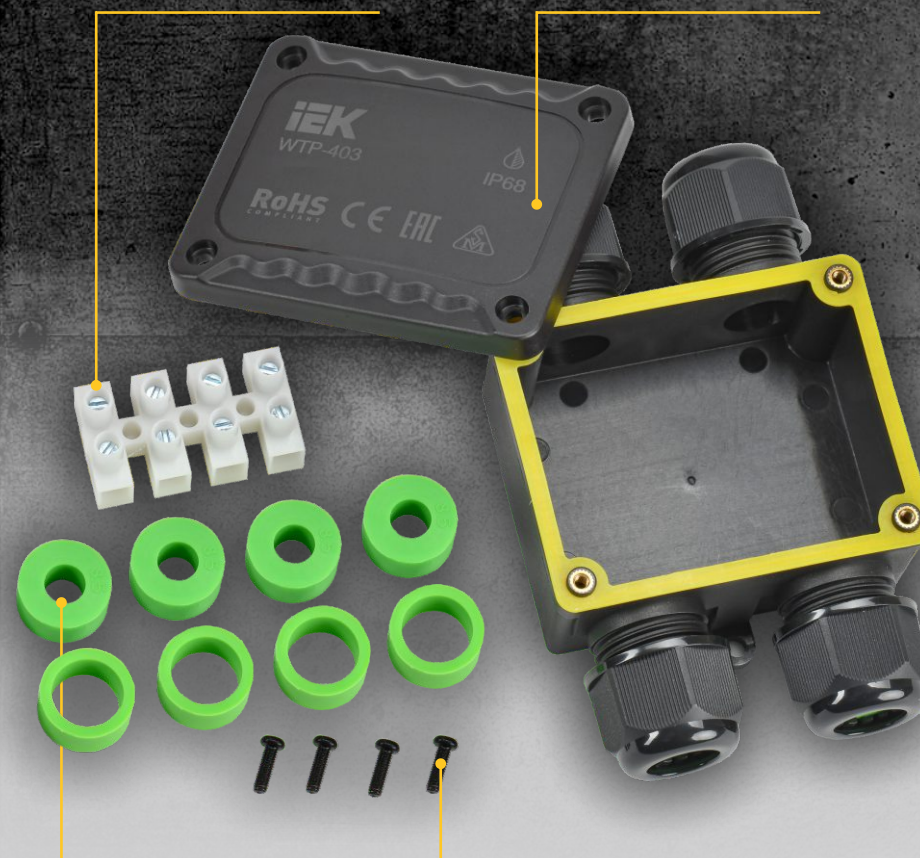

уплотнительные
кольца разных
диаметров

винты



Ассортимент



WTP-401
Коробка распределительная
герметичная 3 ввода Ip68

UWB10-Y-450-41-03-68

3 кабельных ввода типа **M25**
уплотнительные кольца диаметром:
5-9 / 9-12 / 10-14 мм — по 3 шт.
размеры (L x W x H):
123 x 95 x 42 мм



WTP-402
Коробка распределительная
герметичная 3 ввода Ip68

UWB10-T-450-41-03-68

3 кабельных ввода типа **M25**
уплотнительные кольца диаметром:
5-9 / 9-12 / 10-14 мм — по 3 шт.
размеры (L x W x H):
137 x 82 x 43 мм



WTP-403
Коробка распределительная
герметичная 4 ввода Ip68

UWB10-H-450-41-04-68

4 кабельных ввода типа **M25**
уплотнительные кольца диаметром:
5-9 / 9-12 / 10-14 мм — по 4 шт.
размеры (L x W x H):
123 x 82 x 42 мм



WTP-404
Коробка распределительная
герметичная 4 ввода Ip68

UWB10-O-450-41-04-68

4 кабельных ввода типа **M20**
уплотнительные кольца диаметром:
5-9 / 9-12 мм — по 4 шт.
размеры (L x W x H):
129 x 120 x 55 мм



WTP-405
Коробка распределительная
герметичная 6 вводов Ip68

UWB10-X-450-41-06-68

2 кабельных ввода типа **M20**
4 кабельных ввода типа **M16**
уплотнительные кольца диаметром:
5-9 / 9-12 мм — по 2 шт.
3,5-7 / 7-10 мм — по 4 шт.
размеры (L x W x H):
95 x 131 x 37 мм



Упаковка

