


ДАТЧИКИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ONI®

Оборудование для измерения уровня жидкостей



ДАТЧИКИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ONI®

oni

Датчики кондуктометрические предназначены для их совместного применения с реле уровня ORL и позволяют контролировать уровень не агрессивных к металлу жидкостей, обладающих электрической проводимостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- регулируемая длина измерительных стержней (электродов)
- любое рабочее положение в пространстве (вертикальное и горизонтальное)
- высококачественные материалы (нержавеющая сталь 07X16H6 и 12X18H10T)
- рабочее избыточное давление контролируемой среды: до 4,0 МПа
- температура контролируемой среды: от минус 55°C до плюс 250°C.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Кондуктометрические датчики могут применяться в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных областях промышленности, ЖКХ, сельского хозяйства, в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, молочной промышленности, а также в производстве этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ДЛЯ КОГО МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ?

- интеграторам
- проектировщикам
- производителям технологического оборудования
- для Служб эксплуатации на промышленных предприятиях

КОНТАКТЫ

+7 (495) 502 79 81

info@oni-system.com


support@oni-system.com

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА




РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

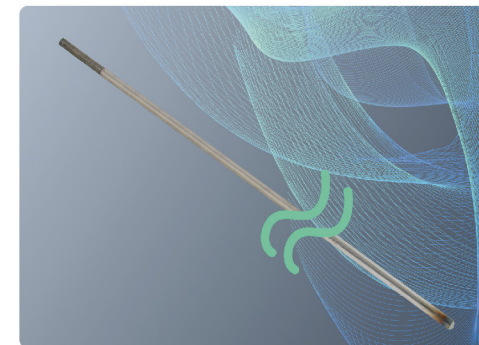


ПРИМЕРЫ

Вертикальный монтаж датчиков:



неметаллический
резервуар



металлический
резервуар

Горизонтальный монтаж датчиков:

