







# L-industry II

LEDEL

II типовой КСС для архитектурной подсветки

-  Средние и малоэтажные здания
-  Арт-объекты
-  Парковый ландшафт
-  Заливающее освещение


## Основные характеристики

-  **52 - 112 Вт**  
Мощность
-  **4400 - 12320 лм**  
Световой поток
-  **IP65**  
Степень защиты
-  **3000K, 4000K, 5000K**  
**Amber, R, G, B**  
Цвет свечения
-  **Г10x60, Г15x30, К5, К8, К10, К15, Г30, Г40, Г60, Г80, Д**  
Диаграммы
-  **5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 80 до 264 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

## Вес и габариты

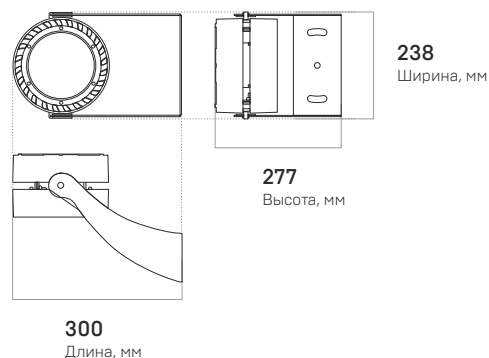


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **5,4**


## L-industry II – 230 модификаций для архитектурного освещения



Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька исключающие слепящий эффект



Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта

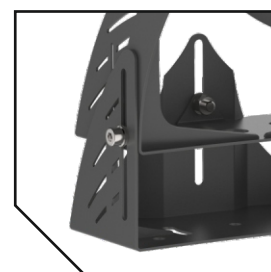

Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru