


# L-pixel banner Em

Базовая единица света

LEDEL

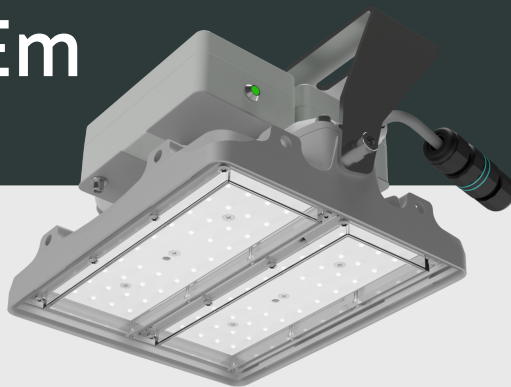

- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки

## Основные характеристики

- 50 - 300 Вт**  
Мощность
- 4000К, 5000К**  
Цветовая температура
- IP66**  
Степень защиты
- 7500 - 45000 лм**  
Световой поток
- Д, Г30, Г60, К15**  
Диagramмы
- 5 лет**  
Гарантия


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	70 / 80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты



195 / 377 / 541 / 377 / 541  
Ширина, мм


143 / 162 / 162 / 162 / 156  
Высота, мм

216 / 296 / 296 / 489 / 489  
Длина, мм


Вес, кг: 2,4 / 4,3 / 5,6 / 7,2 / 9,8

Значения соответствуют L-pixel Em banner 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (для исполнения без защитной решетки)


## L-pixel banner Em – модульный светильник с блоком аварийного питания



БАП с кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения

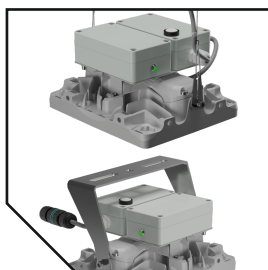

2 типа крепления: подвес или кронштейн



Модульная конструкция. Светильник может состоять из одного двух, трёх, четырёх или шести модулей

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru